
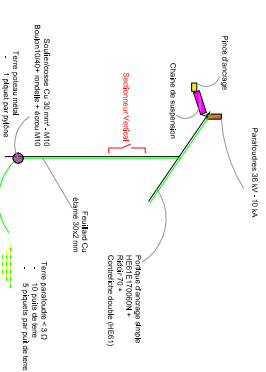

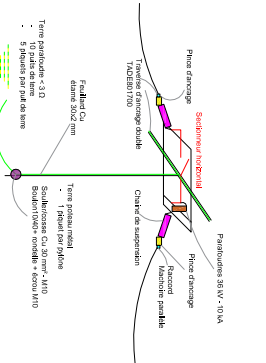





Lignes Primaires Poteaux Métalliques / Bois - BIS

Portée = 65-80m

Ecartement phases : 1700 mm



VARIANTE POUR ANGLE FORT :
DEUX POTEAUX
Angle fort 30° - 90°
Portique à faible déformation ancrage double
N4xY10000D e=2000mm



On ajoute un iso rigide placé horizontalement pour éviter flash sur un conducteur (celui qui s'approche le plus du poteau)